




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		DR1001AHG
Système de déchargement	-	Giratoire
Capacité de charge	kg	10000
Châssis	-	Articulé et oscillant
Capacité de la benne (eau)	l	1850
Capacité de la benne (ras bord)	l	3300
Capacité de la benne (en dôme)	l	3900
Poids à vide	kg	5050*
Transmission	-	Hydrostatique
<b>MOTEUR</b>		
Marque	-	DEUTZ
Modèle	-	TCD3.6 L4 HT
Puissance	kW	55,4
Vitesse de fonctionnement	rpm	2200
Couple	N·m@rpm	405@1300
Nombre de cylindres	-	4
Émissions	-	Stage V
Injection	-	Common Rail
Traitement des gaz	-	DPF (Filtre à particules Diesel)
Bruit	dB(A)	101
<b>CONDUITE</b>		
Vitesse maximale	km/h	22
Pente franchissable	%	45
Rayon de braquage extérieur	mm	6287
Traction	-	4x4
Pneus	-	500/60-22.5
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>		
Circuit hydraulique	-	Pompe à double engrenage
Débit	l/min	50
Pression de travail	bar	180
<b>CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS</b>		
Carburant	l	69
Hydraulique	l	60
<b>FREINS</b>		
Service	-	Freins étanches à disques multiples. Entraînement hydraulique
Stationnement	-	Accionnement négatif

## DIMENSIONS

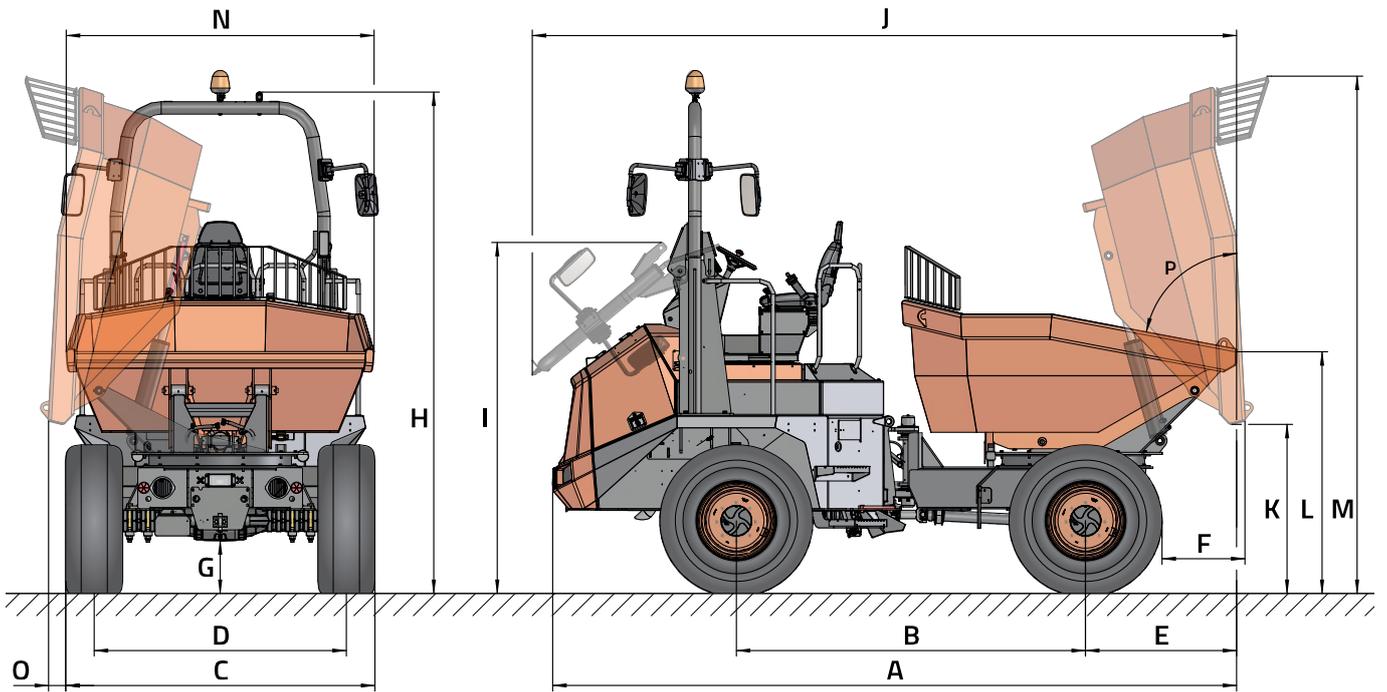

DIMENSIONS (mm)	DR1001AHG
A	5020
B	2690
C	2410
D	1920
E	990
F	485
G	410
H	3640 (3380*)
I	2560
J	5140
K	1260
L	1820
M	3940
N	2330
O	155
DIMENSIONS (°)	
P	75

\* Avec cabine fermée



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

Les matériels et les spécificités peuvent être sujets à des changements sans préavis. Les images peuvent inclure des équipements non standard ou non disponibles selon les versions.

Le logo et l'image de marque sont la propriété d'AUSA et ne peuvent pas être utilisés sans son autorisation.