



Facteurs clés

- Montage possible sur toutes les pelles classiques
- Oter et diminuer les souches en même temps
- Séparation des racines et de la terre directement lors de la récolte
- Passage direct dans un broyeur lent après récolte possible
- Extraction douce de la racine sans laisser de marques au sol
- Système de coupe robuste, sans entretien et usure
- Une source de revenu supplémentaire pour le sylviculteur avec une biomasse supplémentaire


WOODCRACKER® R exemples d'utilisation de la pratique



Données techniques WOODCRACKER® R

	R 900	R 1300	
Ouverture de la pince	955	1300	mm
Force de fendage (selon la pression)	jusqu'à 45	jusqu'à 65	t
Poids propre	1200	2000	kg
Puissance hydraulique conseillée	100 - 190	120 - 250	l/min.
Pression de travail conseillée	240 - 280	250 - 310	bar
Poids du véhicule porteur	25	30	max. t

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

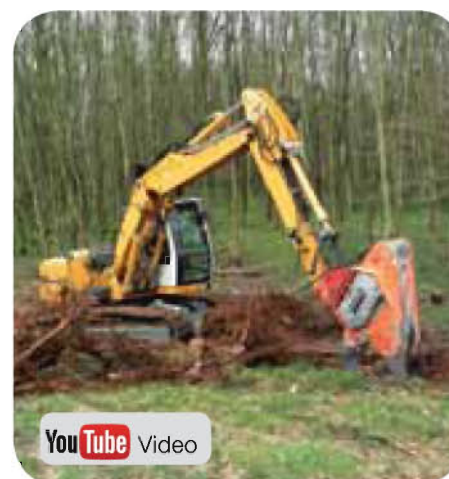

Woodcracker® R – Elimination des souches en ménageant le sol, et un déchetage immédiat qui font une biomasse précieuse

Domaine d'application

- Oter les souches entières de la terre
- Mettre en petits morceaux la souche pour traitement ultérieur par une déchicteuse à broyage lent
- Réduction du volume de transport par déchetage
- Mesures de remise en état de grande échelle
- Nettoyage du sol pour renouvellement des plantes



www.westtech.at

